

**DELTRONIC**

-Säkerhet i världsklass

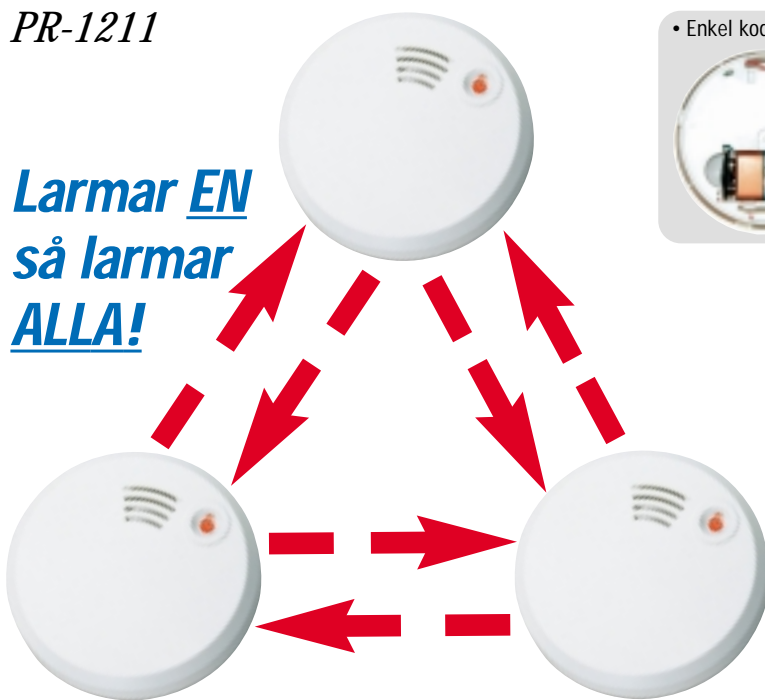
# Trådlöst Sammankopplingsbar Optisk brandvarnare med Pausfunktion

Innehåller inget  
radioaktivt material

Världsunik mikroprocessorstyrd konstruktion – Mycket hög radiotillförlitlighet, repeterar radiosignalen.

PR-1211

Larmar EN  
så larmar  
ALLA!

**Brandvarnare PR-1211, tekniska data:**

Rökdetektion:	Optiskt reflektionssystem
Rökkänslighet (normal):	2.3%/FT. ± 1.0%/FT
Ljudstyrka:	85dB vid 3 m
Ljudsignal:	2/3 olika ljudkaraktärer
Larmlampa (LED):	fast LED i detekterande brandvarnare, blinkande LED i övriga enheter

Pausfunktion, (känslighetsreduktion):	10 minuter
Strömförsörjning:	9V Alkaliskt batteri
Batterilivslängd:	Minst 1 år
Batteribytestsignal:	Minst 30 dagar
Strömförbrukning, (överlagrad):	Max 20 uA
Storlek & vikt:	Höjd: 25 mm, Ø= 95 mm, vikt 150 gr.
Sammankopplingsbarhet, antal:	O begränsat antal
Kodmöjligheter:	16 olika, varav 1 prioriterad, t.ex. för utrymning

Räckvidd:	Beroende på radioförhållanden
Frekvensband:	434.33 MHz
Radiogodkännande:	R&TTE CE 0681 ⓘ
Övrigt:	Självtest och automatisk kalibrering

**Optioner:**

- Värmesensor, modell PHR-1211, larmar med speciellt ljud vid 57°C
- Möjlighet till extern larmaktivering ex. via larmknapp eller andra brandvarnare
- Möjlighet till extern larmindikation via LED, ex. utanför dörr

**Mottagarcentral WR-1201**

Tekniska data:

Strömförsörjning: Batteridrift 9-14 VDC, alternativt extern 10-30 VDC.

Strömförbrukning (överlagrad): 20 uA.

Reläutgång: Omedelbar växlande (NO, C, NC), max 1A, 50VAC/24VDC.

Larmutgång/ingång: För anslutning av/till andra brandvarnare, larmcentraler, telefonuppringare, sirener, larmknappar etc.

Finns även inbyggd i larmknapp.

**Portabel larmväska "akutväska"**

kan bl.a. användas vid tillfälligt boende, vid reparation och ombyggnader, vid nybyggnation eller i andra akuta situationer.

Portabel larmväska komponeras tillsammans med kunden, en standardväska innehåller följande:

- 12 st Trådlösa brandvarnare med värmesensor, modell PHR-1211
- 1 st Larmtryckknapp med mottagarcentral, modell WR-1201 för 9VDC batteridrift
- 1 st Telefonuppringare modell TD-110
- Monteringsstillbehör för brandvarnarna samt telefonkabel



Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter i detta broschyrbild är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.

Deltronic Security AB

Lantvårsgatan 4  
414 51 Göteborg  
Tel: 031 - 14 08 00  
Fax: 031 - 12 88 21  
e-mail: office@deltronic.se  
www.brandvarnare.se

**DELTRONIC**  
Mer än bara vanliga brandvarnare...